


МЖНС-241 STX МЖНС-311 STX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОТОВАТОРЫ
И ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
МОЩНОСТЬ 200-400 ЛС.

Совместимость с тракторами Valtra,
John Deere, Case, New Holland
Заглубление в грунт до 30 см.

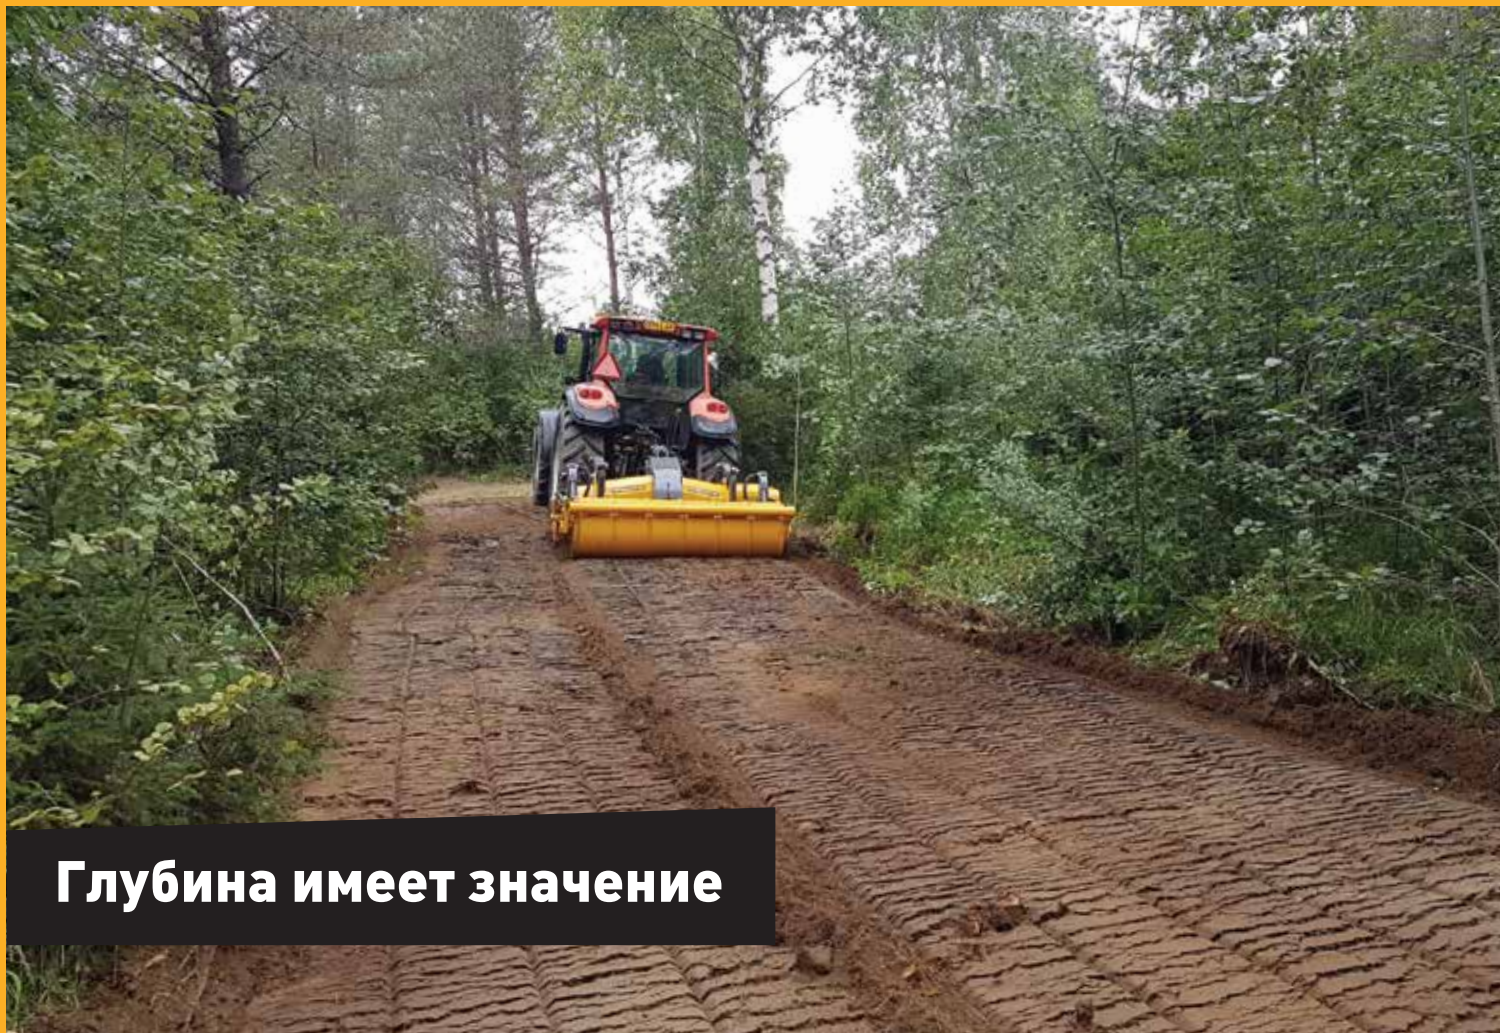

Глубина имеет значение



Официальный дилер Suokone Mericrusher



ТРАКТОРИСТЫ

РФ, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45а
+7 (831) 265-65-65, 8 (800) 7777 152
info@trz.ru; www.trz.ru



ТРАКТОРИЯ ГРУПП

РФ, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, с14
+7 (495) 664 51 30, 8 (800) 777 51 30
info@traktoria.ru; www.traktoria.ru

МЖНС-241 STX МЖНС-311 STX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОТОВАТОРЫ
И ПОЧВЕННЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
МОЩНОСТЬ 200-400 ЛС.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО МУЛЬЧЕР.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Измельчение отходов лесозаготовки
- Подготовка почвы к лесопосадке
- Строительство дорог -зимников
- Уход за лесными дорогами
- Удаление кустов и зарослей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Расчистка целинных и залежных земель / рекультивация
- Содержание полей

ОСОБЕННОСТИ

- Контр-ножи, крепящиеся болтами
- Корпус с вставками из износостойкой стали Hardsox, крепящимися болтами
- Ротор UNT или STB с твердосплавными резцами
- Предохранительная муфта РОС с регулировкой при помощи давления (патент Suokone)
- Возможность развернуть ротор

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Расчистка участков под строительство
- Дробление пней
- Удаление укатанного снега и льда
- Расчистка перед высадкой деревьев или планировкой участка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Сигнализация проскальзывания муфты (12V)
- Сито (гидравлическое; впереди/сзади);
- Направляющая плита (гидравлическая; впереди/сзади)
- Задний ролик (гидравл)
- Гидравлический рычаг 3-точечного подвеса

Требования к трактору

Трактор колесный полноприводный, гусеничный	
Присоединение, трехточечная навеска	КАТ 3
Гидравлические присоединения	3 шт. 2-сторонние
Вал Отбора Мощности	1000 об/мин
Рабочая скорость	Ходоуменьшитель

Технические характеристики

Требуемая мощность	200 -400 л.с.
Передача мощности	Механический ВОМ (РТО)
Бортовой редуктор	Усиленная шестеренчатая передача X-серии
Муфта предохранительная	РОС - 3 XL
Диаметр/ширина ротора	600 /2410/3110 мм
Количество резцов	110/134 (Ротор Т25 STB)
Рабочая глубина	300 мм

Размеры

Длина	2540 мм
Ширина	2910/3610 мм
Высота	1430 мм
Масса	2450/2850 кг
Масса с принадлежностями	3500/4300 кг



www.mericrusher.ru

MERICRUSHER
DIFFERENT FOR A REASON